

Produkt: **KLUDI BALANCE**
jednouchwytywa bateria
wannowo-natryskowa DN 15

Numer artykułu: **52 447 .. 75**

Powierzchnia: **05 - chrom**
91 - biały/chrom

Opis produktu:

uchwyt prosty
montaż trójtorowy
klasa przepływu DB
perlator s-pointer M 24 x 1
głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody
automat. przełącznik natrysk/wanna
wyciągana rączka natrysku
wąż natryskowy 1500 mm
wąż ciśnieniowy 500 mm
zawór zwrotny, wysięg wylewki 220 mm
I grupa akustyczna

Informacje dodatkowe:

Klasa przepływu DB:
przepływ wody maksymalnie do 38 l/min. przy ciśnieniu w sieci 3 bar
np. dla wylewki wannowej
przepływ wody maksymalnie do 25 l/min. przy ciśnieniu w sieci 3 bar
np. dla rączki natryskowej

I grupa akustyczna:
maksymalnie do 20 dB przy ciśnieniu w sieci 3 bar

Zdjęcie produktu



Rysunek

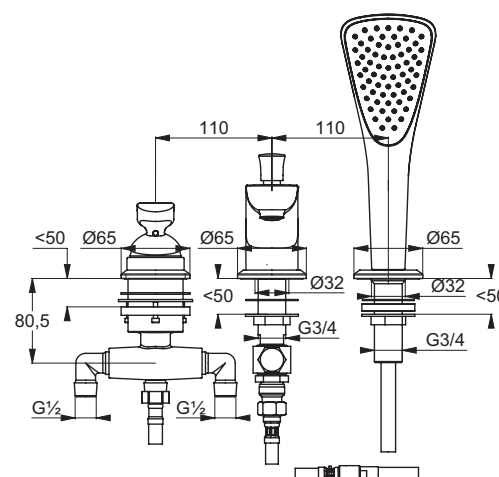


Diagram przepływu

